

14 oraitaliana

Spirito Eclettico
Eclectic Spirit



Tartan



Il progetto Tartan riprende in chiave ironica l'iconico pattern scozzese risolvendo le cromie del tessuto in un contrasto grafico tra i colori puri del bianco e del nero. Realizzato in un unico formato - 60x120 - Tartan è disponibile in due versioni: a base chiara e a base scura.

The project Tartan ironically imitates the Scottish tartan pattern, contrasting graphically between pure black and white. Produced in a single size cm 60x120 - 24"x48" Tartan is available in two versions, on a light or dark base.


Tartan

White
60x120 - 24"x48"


Tartan

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED

spessore 10 mm
thickness 0,4"



60x120 - 24"x48"

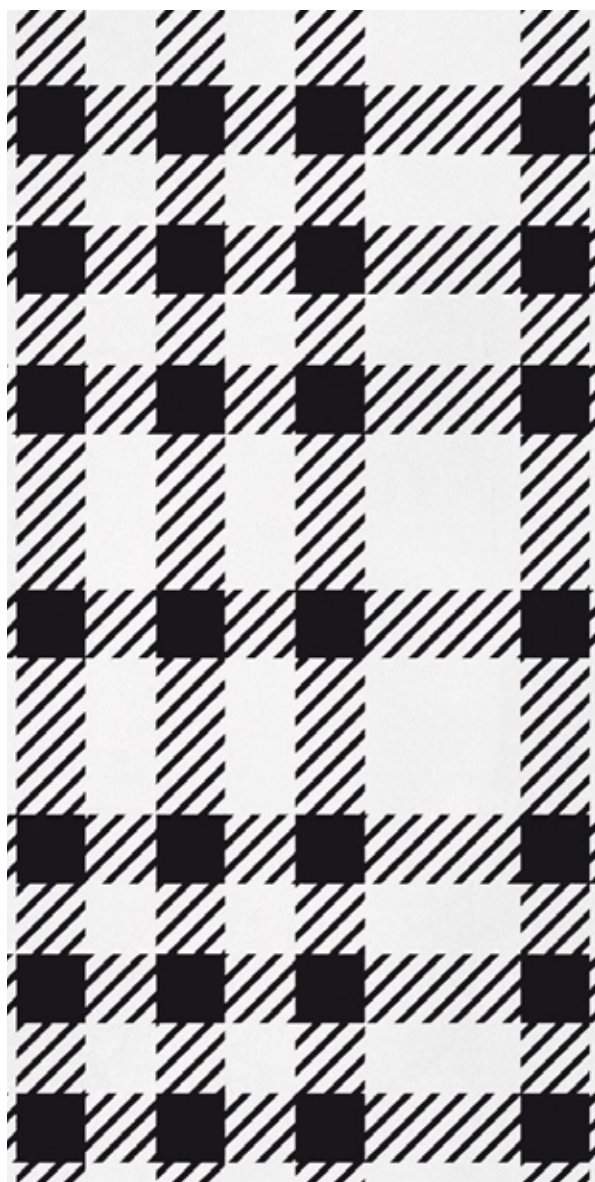

WHITE
0142039




BLACK
0142007

All Black All White

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED

spessore 10 mm
thickness 0,4"



60x120 - 24"x48"




60x60 - 24"x24"




20x120 - 8"x48"



20x20 - 8"x8"

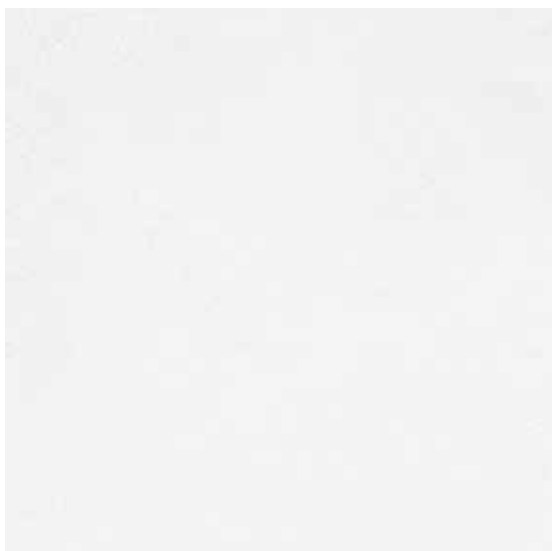

ALL WHITE

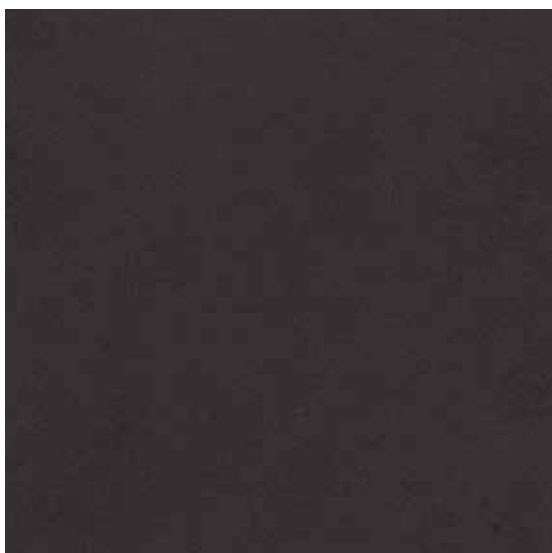









ALL BLACK

**Tartan fa parte
del progetto
Bianco Nero
che mette in
relazione
diverse collezioni
legate tra loro
da un
denominatore
cromatico.**

Tartan is a project
included in the Bianco
Nero
Project that puts
in relation different
collections that
have a common
chromatic pattern.

Dati Tecnici / Technical Info

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED
	DIMENSIONI lunghezza e larghezza spessore rettezza degli spigoli ortogonalità planarità	SIZES length and width thickness straightness of edges wedging flatness ± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%
	ISO 10545.2	Conforme In conformity with standard
	Assorbimento d'acqua Water absorption	≤ 0,5%
	ISO 10545.3 ASTM C373	0,04% 0,04%
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant	Resistente Resistant no samples must show visible defects
	ISO 10545.9 ASTM C484	Resiste Resistant Unaffected
	Resistenza al gelo Frost resistance	Resistente Resistant Unaffected
	ISO 10545.12 ASTM C1026	Resiste Resistant Unaffected
	Resistenza agli attacchi chimici Resistance to chemicals attacks	GA GLA GHA
	ISO 10545.12 ASTM C1026	Resiste Resistant Unaffected
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion	-
	ISO 10545.4 ASTM C648	Classe PEI 4
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance	R9
	DIN 51130 DCoF (Bot 3.000) ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42 wet ≥ 0,60 wet
	Resistenza alle macchie Resistance to stains	Valore minimo Min. value 3
	ISO 10545.14	5

14oraitaliana
TARGET GROUP

VIA DEL CROCIALE, 69
41042 FIORANO MODENESE_MO
ITALY

Phone +39 0536 405150
14oraitaliana.com